



CASA SALSA

Utdragbar spiskåpa
med topprestanda



Swegon 

CASA Salsa

- den utdragbara spiskåpan

Designspiskåpan CASA Salsa passar utmärkt i moderna kök. Tillsammans med bostadens ventilationssystem garanterar den frisk inomhusluft och energieffektiv, balanserad ventilation i din bostad.

Salsa passar oavsett köksskåpens djup. De släta ytorna och de tvättbeständiga fettfiltren av metall är lätta att hålla rena. Belysningen i kåporna är underhållsfria LED-lampor med reglerbar ljusstyrka. Spiskåpan med skyddsspänning (24 V) är utrustad med vägguttagstransformator – strömförbrukningen är därför låg och kåpan alltid säker för användaren. Alla elanslutningar är placerade ovanpå kåpan, och därmed lätta och snabba att ansluta under installationsfasen. Kåpan är också försedd med en funktion för upp till 10 timmars sommarkyla, vilket lätt kan väljas från kåpan. Spiskåpan CASA Salsa kan kombineras med olika typer av ventilationssystem i flerbostadshus, radhus och villor.

Styrning av ventilationsaggregat

Ett Smart ventilationsaggregat kan styras från spiskåpan Salsa (borta/hemma/forcering). Ventilationsaggregatet kompenserar automatiskt för den luft som bortförs via spiskåpan och förhindrar därigenom att det uppkommer onödigt undertryck i bostaden. Spiskåpan har hög osuppfångningsförmåga, fungerar effektivt redan vid låga frånluftsmängder och möjliggör därigenom också en fungerande kompensering. Styrning av ett äldre AC-ventilationsaggregat är möjlig med hjälp av ITFC-transformatorn som finns som tillbehör.

Styrning av takfläkt

Med spiskåpan Salsa kan man direktstyra en modern EC-takfläkt. Styrning av en äldre AC-driven takfläkt är möjlig med hjälp av ITFC-transformatorn som finns som tillbehör.

Styrning av kåpans fläktenhet/ husfläkt

Med spiskåpan kan man direktstyra den mycket tysta fläktenheten Twist (TTEC). Twist kan bland annat användas för att ersätta takfläkten i småhus.

Centraliserat system i flerbostadshus

Salsa Central-modellerna lämpar sig för flerbostadshusens centraliserade ventilationssystem. Kåporna erbjuder som standard en spjällstatussignal (potentialfri) samt möjlighet till extern styrning av spjället.

Styrning av olika ställdon

Spiskåpan balanseringsenhet (CHB) gör det möjligt att, via en terminal, balansera undertrycket som orsakas av Central-spiskåpan forcering och den allmänna ventilationen (grundluftflödet). På så sätt undviks för stort/skadligt undertryck inne i bostaden.

Spisvakt Safera Safety

Spiskåpan Salsa kan utrustas med spisvakten Safera Safety. Spisvakten hjälper till att förebygga typiska olyckor i köket genom att förhindra oönskad användning av spisen och genom att bryta strömmen om man glömmet att stänga av spisen. På Safera-modellerna av Salsa är spisvakten förinstallerad i spiskåpan. Utöver det behövs även strömkontrollenhet som är godkänd i användarlandet (3-fas eller 1-fas). Swegon rekommenderar också installation av en vattenläckagevakt (SA1).



- 1 Utmärkt osuppfångningsförmåga: 76 %, 40 l/s/144 m³/h
- 2 Kapacitiv pekskärm
- 3 Underhållsfri LED-belysning, reglerbar ljusstyrka.
- 4 Monteras på vägg under köksskåp
- 5 Vit eller silverfärgad
- 6 Tillgängliga bredder 500 och 600 mm




Tekniska specifikationer

Mått


Salsa (alla modeller), sidovy

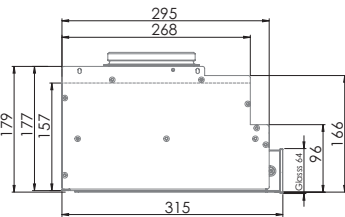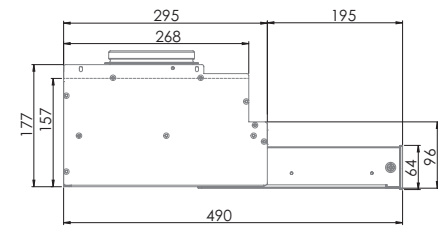

Salsa Smart

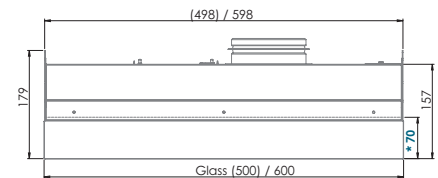


*Fettfiltrens avstånd från kanten

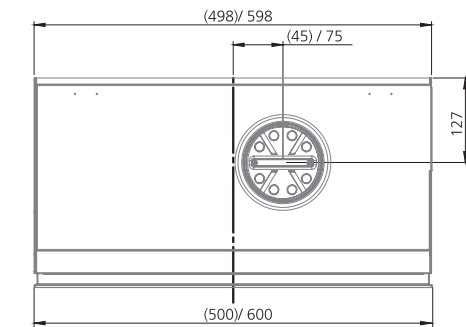


Salsa Central


CAVH ljuddämpare inkluderad som standard

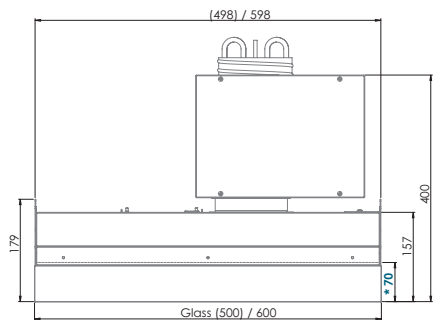


*Fettfiltrens avstånd från kanten

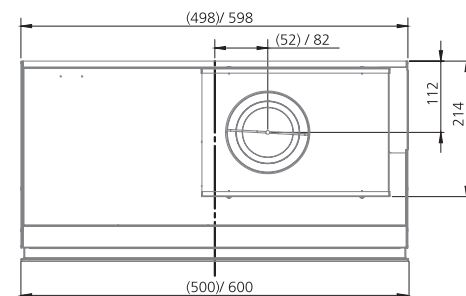


Grundventilation Öppna hål i spjället

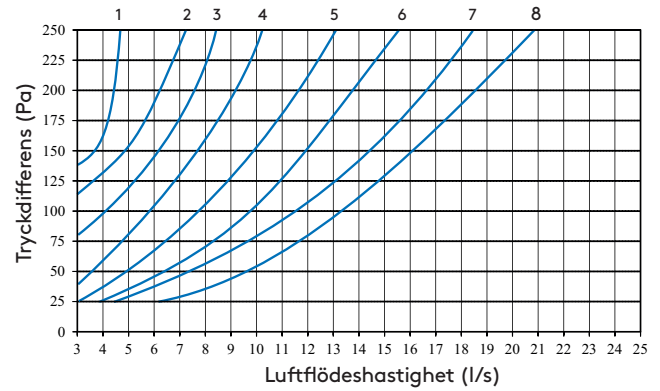

Forcerad ventilation

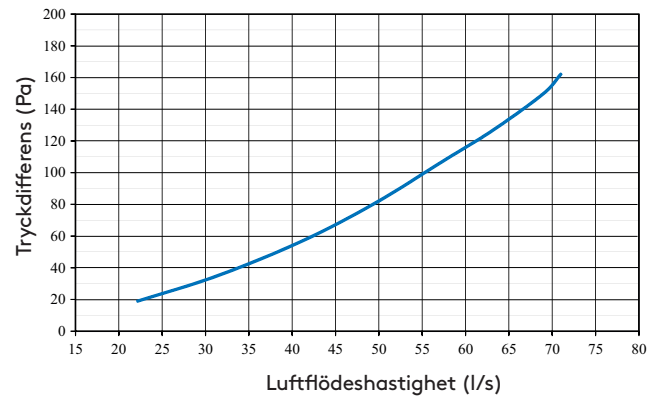


Osuppfångningsförmåga

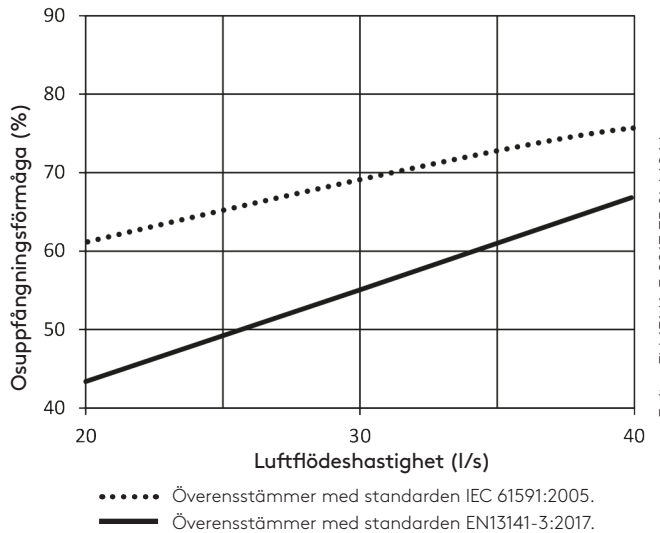

Enligt EN 13141-3:2017 75 % / 48 l/s
Alla mätningar utförda på 60 cm höjd.

CAVH insteringsdiagram vid forcerad ventilation

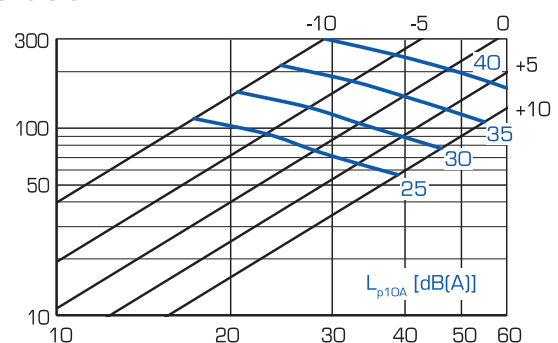




**Smart
Vit/vit glas**



**Smart
Vit/svart glas**



**Central
Silver / svart glas**

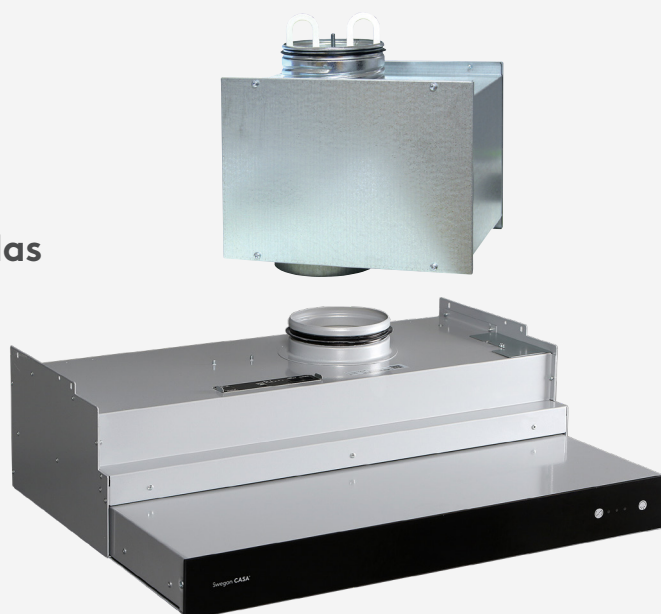

Modeller

	CASA SALSA SMART	CASA SALSA CENTRAL
Kompatibel med	CASA ventilation aggregat	●
	Centraliserade ventilationssystem	—
	Centraliserade ventilationssystem (Free Flow)	—
	EC extern fläkt	●
	AC extern fläkt	○*
Bredd mm	500/600	500/600
Frontpanels höjd mm	64	64
Djup mm	525	525
Elanslutning	Nätadapter	Nätadapter
Färg (ram/frontglas)	Vit/vit Vit/svart Silver/svart	Vit/vit Vit/svart Silver/svart
Belysning	LED (4000K)	LED (4000K)
Kontrollpanel	Kapacitiv pekskärm	Kapacitiv pekskärm
Fettfilter	1 st. filter av rostfritt stål	1 st. filter av rostfritt stål
Spjäll	●	●
Elektronisk timer	●	●
Fläkthastighet	3 hastigheter	—
Rökbegränsare	○	●
Ljuddämparlåda	○	●
Kanalinklädnad	—	—
Safera-säkerhetsteknik	○ Vägg montering	○ Vägg montering
Monteringsätt	Mellan köksskåp	Mellan köksskåp
Möjlighet att styra spjället med separat brytare	●	●
Indikeringsignal för spjällets läge	●	●

● Standard ○ Möjlig — Inte möjlig

* ILVA-transformator som tillbehör (ITFC)

Produktkoder och tillbehör

Kod	Produkt
PSV6(S)*	Salsa Smart, vit / vit 600mm
PSVM6(S)*	Salsa Smart, vit / svart 600mm
PSR6(S)*	Salsa Smart, silver / svart 600mm
PSV5(S)*	Salsa Smart, vit / vit 500mm
PSVM5(S)*	Salsa Smart, vit / svart 500mm
PSR5(S)*	Salsa Smart silver / svart 500mm
CSV6(S)*	Salsa Central, vit / vit 600mm
CSVM6(S)*	Salsa Central, vit / svart 600mm
CSR6(S)*	Salsa Central, silverlackerad 600mm
CSV5(S)*	Salsa Central, vit / vit 500mm
CSVM5(S)*	Salsa Central, vit / svart 500mm
CSR5(S)*	Salsa Central, silverlackerad 500mm

Kod	Produkt
ITFC	Transformatorenhet för AC-styrning
632040	Safera strömkontrollenhet 3-fas perilex
632038	Safera strömkontrollenhet 1-fas 25A
SA1	Safera vattenläckagevakt
Power 24V20W	Strömförsörjning SET / ställdon

* Produktkod utan bokstaven S = spiskåpa utan spisvakt
Produktkoden slutar med bokstaven S = spiskåpa med spisvakt

Feel good **inside**



Swegon 