

S81

S81 är en brandklassad lucka av stål. Vanliga exempel på användningsområden för Daloc brandlucka S81 är källare, vindar och industrilokaler.



ÖVERSIKT

Daloc S81 kan erhållas i standardstorlekar enligt tabell nedan.

Typ Modul Karmdagmått (KDM) Karmyttermått (KYM) Vikt (kg)

Lucka 4 x 4	337 x 337	370 x 370	7
Lucka 4 x 6	337 x 537	370 x 570	8
Lucka 5 x 5	437 x 437	470 x 470	9
Lucka 6 x 6	537 x 537	570 x 570	13
Lucka 7 x 7	637 x 637	670 x 670	15
Lucka 7 x 8	637 x 737	670 x 770	18
Lucka 7 x 15	637 x 1437	670 x 1470	31
Lucka 8 x 8	737 x 737	770 x 770	19
Lucka 8 x 10	737 x 937	770 x 970	24
Lucka 9 x 9	837 x 837	870 x 870	25

Lucka 10 x 10 937 x 937 970 x 970 30

Lucka 10 x 13 937 x 1237 970 x 1270 37

Vid behov av lucka för utvändigt bruk eller specialmått kan respektive ståldörrstyp tillverkas som lucka med karm runt om.

KLASSNINGAR

Prestanda på luckans egenskaper har provats av RISE (tidigare SP) och certifierats av RISE Certifiering. RISE utför regelbundna tillverkningskontroller i Dalocs fabriker.

Brandklass: A60

Läs mer om [Brandregler](#) och brandklasser via länken.

TRÖSKEL

Daloc S81 är konstruerad som en lucka, utan tröskel.

KONSTRUKTION & UTSEENDE

Konstruktion: Luckbladet är 48 mm tjockt med grad kant och tillverkas av 1 mm förzinkad stålplåt med isolering av mineralull.

Ytbehandling: S81 levereras färdigmålad i någon av våra standardkulörer. Andra NCS-kulörer levereras på begäran.

Övrigt: Parbladiga luckor, andra storlekar och inbrottsklassade luckor tillverkas som en dörr med karm runt om.

BILDER & SKISSER



Trycke



Elförsinkade gångjärn



Öppen lucka




Slutbleck infällt i karmen




Grad kant

SKISSER



Skiss lucka

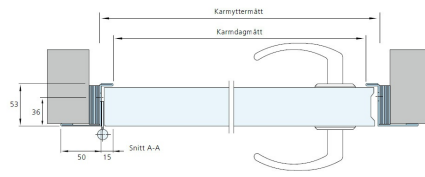

Skiss, snitt A-A