


Bättre inomhusklimat

För öppna lokaler såsom kontorslandskap och butiker. 360 graders utblås säkerställer luftspridning i alla riktningar för ett bättre inomhusklimat.



- 8-vägs utblås för 360-gradersfunktion
- Låg inbyggnadshöjd
- Underhållsvärme
- WiFi-styrning (tillval)
- Kyla till -20°C
- Möjlighet till dubbla fjärrkontroller
- Filterhiss (tillval)

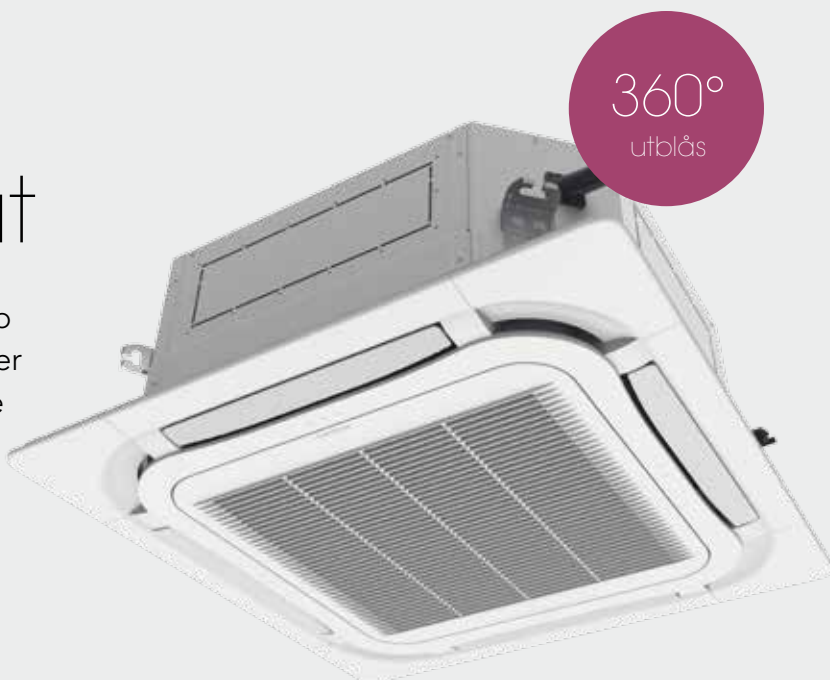

LUFT / LUFT VÄRMEPUMP INNOVA PAC 4-VÄGS KASSETT										
INOMHUSDEL			IGZCAPS35NI-1	IGZCAPS50NI-1	IGZCAPS71NI-1	IGZCAPB85NI-1	IGZCAPB100NI-1	IGZCAPB125NI-1	IGZCAPB140NI-1	IGZCAPB160NI-1
UTOMHUSDEL			IGZPAC35NO-1	IGZPAC50NO-1	IGZPAC71NO-1	IGZPAC85NO-1	IGZPAC100NO3-1	IGZPAC125NO3-1	IGZPAC140NO3-1	IGZPAC160NO3-1
VÄRME	Dimensionerande effekt (P-Design)	kW	3,10	4,0	6,40	7,20	9,00	10,00	11,20	11,50
	Årlig elförbrukning	kWh/a	1069	1405	2297	2616	3168	/	/	/
	SCOP - (A+++ - D)	SCOP	4,0 - A+	4,0 - A+	3,9 - A	4,0 - A+	4,0 - A+	3,8 - A	4,0 - A+	3,8 - A
	Värmeeffekt (Nominell)	kW	4,00	5,50	8,00	8,80	12,00	13,50	15,50	17,00
	Värmeeffekt (Min - Max)	kW	0,90-4,50	1,5-6,0	2,2-9,0	2,4-9,5	3-13,5	3,6-14,5	3,9-16	4,5-17,5
KYLA	Dimensionerande effekt (P-Design)	kW	3,5	5	7	8,5	10	12,1	13,4	14,5
	Årlig elförbrukning	kWh/a	213	296	340	472	553	/	/	/
	SEER - (A+++ - D)	SEER	5,9 - A+	5,9 - A+	7,2 - A++	6,1 - A++	6,1 - A++	6,1 - A++	6,1 - A++	6,1 - A++
	Kyleffekt (Nominell)	kW	3,50	5,00	7,00	8,50	10,00	12,10	13,40	14,50
	Kyleffekt (Min - Max)	kW	0,9-4,0	1,6-5,5	2,4-8,0	2,4-9	3,2-11	3,6-12,8	6-14,2	6,5-15
INOMHUSDEL	Dimensioner (B x D x H)	mm	570x570x265	570x570x265	840x840x240	840x840x240	840x840x240	840x840x290	840x840x290	840x840x290
	Vikt	kg	17	17	29	29	31	33	36	36
	Luftflöde (Låg - Hög)	m ³ /h	400 - 650	400 - 700	870 - 1100	1040 - 1400	1220 - 1500	1260 - 1800	1140 - 1900	1430 - 2000
	Ljudnivå (SPL) (Låg - Hög)	dB(A)	33-39	33-39	39-42	41-47	42-48	42-49	45-51	48-52
	Ljudnivå (PWL) (Max.)	dB(A)	57	60	52	58	59	60	61	63
UTOMHUSDEL	Dimensioner (B x H x D)	mm	818x302x596	818x302x596	892x340x698	920x370x790	940x460x820	940x460x820	940x460x820	900x340x1345
	Vikt	kg	37	39	53	60	83	91	95	112
	Ljudnivå - (SPL)	dB(A)	50	53	52	53	55	55	57	57
	Rek. Säkring	A	10	13	16	20	3x16A	3x16A	3x16A	3x16A
Lägsta garanterade drift-temp. (Värme / Kyla)	C	-20°C / -20°C	-20°C / -20°C	-20°C / -20°C	-20°C / -20°C	-20°C / -20°C	-20°C / -20°C	-20°C / -20°C	-20°C / -20°C	-20°C / -20°C
Rörstorlek (Vätska / Gas)	tum	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
Anslutningskabel inne - ute		2 X 0,75	2 X 0,75	2 X 0,75	2 X 0,75	2 X 0,75	2 X 0,75	2 X 0,75	2 X 0,75	2 X 0,75
Max. rörlängd	m	30	35	50	50	65	65	75	75	
Max. höjdskillnad	m	15	20	25	25	30	30	30	30	
Förfylld rörlängd	m	5	5	5	5	5	5	7,5		
Efterfyllnad gram/meter	g	16	16	40	40	40	40	40	40	
Eldata	V / Fas / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	
GWP / CO2 EKVIVALENTER										
Köldmedium		R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
GWP		675	675	675	675	675	675	675	675	675
Fyllnadsmängd - Vikt	kg	0,78	1	1,60	1,80	2,50	2,65	2,80	3,60	
Fyllnadsmängd - CO2-ekvivalenter	ton	0,527	0,675	1,08	1,215	1,6875	1,78875	1,89	2,43	
Max påfyllnadsmängd - Vikt	kg	0,48	0,56	0,8	0,8	1,04	1,04	1,2	1,2	
Max påfyllnadsmängd - CO2-ekvivalenter	ton	0,324	0,378	0,54	0,54	0,702	0,702	0,81	0,81	
ARTIKELNUMMER INOMHUSDEL		7125070	7125072	7125074	7125076	7125078	7125080	7125082	7125084	
ARTIKELNUMMER UTOMHUSDEL		7125102	7125104	7125106	7125108	7125110	7125112	7125114	7125116	

TILLBEHÖR	ART NR
TRÅDBUNDEN FJÄRRKONTROLL IGZWRC1-1	7125120
TRÅDBUNDEN FJÄRRKONTROLL FUKTSKYDDAD IGZWRC2-1	7125121
Panel 60*60	7125123
Panel 80*80	7125124



570x570 mm



840x840 mm

Marknadsförs av Ahlsell Sverige AB

www.innova.ac, www.ahlsell.se


innova@ahlsell.se

Tel: 0771 - 775 000

Ahlsell Sverige AB, grundat år 1877 utvecklar tillsammans med ledande tillverkare Innova luftvärmepumpar. Vår vision är ett gediget värmepumpssortiment som klarar påfrestningarna. En pålitlig produkt som kraftigt sänker uppvärmningskostnaderna och är en lönsam investering över tid. Innovaserien är specialbyggd för vårt nordiska klimat, den har alla nödvändiga säkerhetsfunktioner för att fungera under många år.

Bättre inomhusklimat

Kanalansluten modell för dolt montage, exempelvis ovan undertak eller i närliggande lokaler. Högt luftflöde bidrar till ett bättre inomhusklimat.

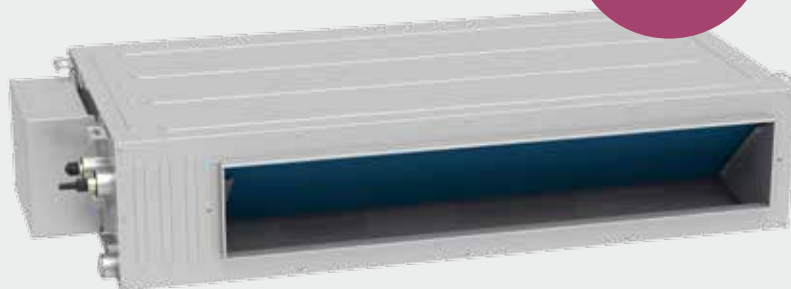


Valbart insug

- Valbart insug av returluften; bakifrån eller underifrån
- V-formad förångare för högre effektivitet samt optimerat luftflöde
- Låg inbyggnadshöjd
- Inbyggd dräneringspump med hög lyfthöjd (1000 mm)
- WiFi-styrning (tillval)
- Underhållsvärme
- Kyla till -20 C
- Möjlighet till dubbla fjärrkontroller



LUFT / LUFT VÄRMEPUMP INNOVA PAC KANALANSLUTEN										
INOMHUSDEL			IGZDUP35NI-1	IGZDUP50NI-1	IGZDUP71NI-1	IGZDUP85NI-1	IGZDUP100NI-1	IGZDUP125NI-1	IGZDUP140NI-1	IGZDUP160NI-1
UTOMHUSDEL			IGZPAC35NO-1	IGZPAC50NO-1	IGZPAC71NO-1	IGZPAC85NO-1	IGZPAC100NO3-1	IGZPAC125NO3-1	IGZPAC140NO3-1	IGZPAC160NO3-1
VÄRME	Dimensionerande effekt (P-Design)	kW	3,50	4,2	6,40	7,20	9,00	10,00	11,20	12,30
	Årlig elförbrukning	kWh/a	1110	1469	2238	2576	3218	/	/	/
	SCOP - (A+++ - D)	SCOP	4,0 - A+	4,0 - A+	4,0 - A+	4,0 - A+	4,0 - A+	3,8 - A	3,7 - A	4,0 - A+
	Värmeeffekt (Nominell)	kW	4,00	5,50	8,00	8,80	12,00	13,50	15,50	17,00
	Värmeeffekt (Min - Max)	kW	0,90-4,50	1,5-6,0	2,2-9,0	2,4-9,5	3-13,5	3,6-14,5	3,9-16	4,5-17,5
KYLA	Dimensionerande effekt (P-Design)	kW	3,5	5	7	8,5	10	12,1	13,4	16
	Årlig elförbrukning	kWh/a	200	277	357	480	577	/	/	/
	SEER - (A+++ - D)	SEER	6,1 - A++	6,1 - A++	6,8 - A++	6,1 - A++	6,1 - A++	5,8 - A+	5,4 - A+	6,1 - A++
	Kyleffekt (Nominell)	kW	3,50	5,00	7,00	8,50	10,00	12,10	13,40	14,50
	Kyleffekt (Min - Max)	kW	0,9-4,0	1,6-5,5	2,4-8,0	2,4-9	3,2-11	3,6-12,8	6-14,2	6,5-15
INOMHUSDEL	Dimensioner (B x D x H)	mm	700x450x200	1000x450x200	1300x450x220	1300x450x220	1000x700x300	1400x700x300	1400x700x300	1400x700x300
	Vikt	kg	20	26	31	31	41	50	50	57
	Luftflöde (Låg - Hög)	m ³ /h	450-650	700-950	940-1200	950-1500	1270-1800	1400-2000	1490-2200	1380-2400
	Ljudnivå (SPL) (Låg - Hög)	dB(A)	34-38	36-42	36-39	39-40	40-44	37-40	38-41	38-41
	Ljudnivå (PWL) (Max.)	dB(A)	59	58	62	65	65	66	68	66
UTOMHUSDEL	Dimensioner (B x H x D)	mm	818x302x596	818x302x596	892x340x698	920x370x790	940x460x820	940x460x820	940x460x820	900x340x1345
	Vikt	kg	37	39	53	60	83	91	95	112
	Ljudnivå - (SPL)	dB(A)	50	53	52	53	55	56	57	57
	Rek. Säkring	A	10	13	16	20	3x16A	3x16A	3x16A	3x16A
Lägsta garanterade drift-temp. (Värme / Kyla)	C	-20°C / -20°C	-20°C / -20°C	-20°C / -20°C	-20°C / -20°C	-20°C / -20°C	-20°C / -20°C	-20°C / -20°C	-20°C / -20°C	-20°C / -20°C
Rörstorlek (Våtska / Gas)	tum	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
Anslutningskabel inne - ute		2 X 0,75	2 X 0,75	2 X 0,75	2 X 0,75	2 X 0,75	2 X 0,75	2 X 0,75	2 X 0,75	2 X 0,75
Max. rörlängd	m	30	35	50	50	65	65	75	75	
Max. höjdskillnad	m	15	20	25	25	30	30	30	30	
Förfylld rörlängd	m	5	5	5	5	5	5	7,5	7,5	
Efterfyllnad gram/meter	g	16	16	40	40	40	40	40	40	
Eldata	V / Fas / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50
GWP / CO2 EKVIVALENTER										
Köldmedium		R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
GWP		675	675	675	675	675	675	675	675	675
Fyllnadsmängd - Vikt	kg	0,78	1	1,60	1,80	2,50	2,65	2,80	3,60	
Fyllnadsmängd - CO2-ekvivalenter	ton	0,527	0,675	1,080	1,215	1,688	1,789	1,890	2,430	
Max påfyllnadsmängd - Vikt	kg	0,48	0,56	0,8	0,8	1,04	1,04	1,2	1,2	
Max påfyllnadsmängd - CO2-ekvivalenter	ton	0,324	0,378	0,54	0,54	0,702	0,702	0,81	0,81	
ARTIKELNUMMER INOMHUSDEL		7125180	7125182	7125184	7125186	7125188	7125190	7125192	7125194	
ARTIKELNUMMER UTOMHUSDEL		7125102	7125104	7125106	7125108	7125110	7125112	7125114	7125116	

TILLBEHÖR	ART NR
TRÅDBUNDEN FJÄRRKONTROLL IGZWRC1-1	7125120
TRÅDBUNDEN FJÄRRKONTROLL FUKTSKYDDAD IGZWRC2-1	7125121



Bättre inomhusklimat

Perfekt för butiker och avlånga lokaler tack vare sin långa kastlängd. Dubbla lameller i utblåset säkerställer en effektiv luftspridning.

Lång kastlängd



- Låg höjd och vikt för enklare placering
- Dubbla lameller i utblåset för ökad kontroll av luftflödet
- WiFi-styrning (tillval)
- Underhållsvärme
- Kyla till -20°C
- Möjlighet att dra rören åt tre håll
- Möjlighet till dubbla fjärrkontroller



LUFT / LUFT VÄRMEPUMP INNOVA PAC GOLV / TAK										
INOMHUSDEL			IGZFCP35NI-1	IGZFCP50NI-1	IGZFCP71NI-1	IGZFCP85NI-1	IGZFCP100NI-1	IGZFCP125NI-1	IGZFCP140NI-1	IGZFCP160NI-1
UTOMHUSDEL			IGZPAC35NO-1	IGZPAC50NO-1	IGZPAC71NO-1	IGZPAC85NO-1	IGZPAC100NO3-1	IGZPAC125NO3-1	IGZPAC140NO3-1	IGZPAC160NO3-1
VÄRME	Dimensionerande effekt (P-Design)	kW	3,10	4,0	6,40	7,20	9,00	10,00	11,20	12,30
	Årlig elförbrukning	kWh/a	1040	1394	2295	2577	3146	/	/	/
	SCOP - (A+++ - D)	SCOP	4,0 - A+	4,0 - A+	3,9 - A	4,0 - A+	4,0 - A+	3,8 - A	4,0 - A+	4,0 - A+
	Värmeeffekt (Nominell)	kW	4,00	5,50	8,00	8,80	12,00	13,50	15,50	17,00
	Värmeeffekt (Min - Max)	kW	0,90-4,50	1,5-6,0	2,2-9,0	2,4-9,5	3-13,5	3,6-14,5	3,9-16	4,5-17,5
KYLA	Dimensionerande effekt (P-Design)	kW	3,5	5	7	8,5	10	12,1	13,4	16
	Årlig elförbrukning	kWh/a	177	284	359	477	561	/	/	/
	SEER - (A+++ - D)	SEER	6,7 - A++	6,1 - A++	6,8 - A++	6,1 - A++	6,1 - A++	6,1 - A++	6,1 - A++	6,1 - A++
	Kyleffekt (Nominell)	kW	3,50	5,00	7,00	8,50	10,00	12,10	13,40	14,50
	Kyleffekt (Min - Max)	kW	0,9-4,0	1,6-5,5	2,4-8,0	2,4-9	3,2-11	3,6-12,8	6-14,2	6,5-15
INOMHUSDEL	Dimensioner (B x D x H)	mm	870x665x235	870x665x235	1200x665x235	1200x665x235	1200x665x235	1570x665x235	1570x665x235	1570x665x235
	Vikt	kg	25	26	31	31	32	42	42	42
	Luftflöde (Låg - Hög)	m ³ /h	460-650	600-850	940-1300	1020-1500	1260-1600	1400-1800	1480-2100	1590-2300
	Ljudnivå (SPL) (Låg - Hög)	dB(A)	28-36	36-42	38-44	39-47	43-47	42-47	44-50	45-53
	Ljudnivå (PWL) (Max.)	dB(A)	51	57	57	65	61	61	65	65
UTOMHUSDEL	Dimensioner (B x H x D)	mm	818x302x596	818x302x596	892x340x698	920x370x790	940x460x820	940x460x820	940x460x820	900x340x1345
	Vikt	kg	37	39	53	60	83	91	95	112
	Ljudnivå - (SPL)	dB(A)	50	53	52	53	55	55	57	57
	Rek. Säkring	A	10	13	16	20	3x16A	3x16A	3x16A	3x16A
Lägsta garanterade drift-temp. (Värme / Kyla)	C	-20°C / -20°C	-20°C / -20°C	-20°C / -20°C	-20°C / -20°C	-20°C / -20°C	-20°C / -20°C	-20°C / -20°C	-20°C / -20°C	-20°C / -20°C
Rörstorlek (Våtska / Gas)	tum	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
Anslutningskabel inne - ute		2 X 0,75	2 X 0,75	2 X 0,75	2 X 0,75	2 X 0,75	2 X 0,75	2 X 0,75	2 X 0,75	2 X 0,75
Max. rörlängd	m	30	35	50	50	65	65	75	75	75
Max. höjdskillnad	m	15	20	25	25	30	30	30	30	30
Förfylld rörlängd	m	5	5	5	5	5	5	7,5		
Efterfyllnad gram/meter	g	16	16	40	40	40	40	40	40	40
Eldata	V / Fas / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50
GWP / CO2 EKVIVALENTER										
Köldmedium		R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
GWP		675	675	675	675	675	675	675	675	675
Fyllnadsmängd - Vikt	kg	0,78	1	1,60	1,80	2,50	2,65	2,80	3,60	3,60
Fyllnadsmängd - CO2-ekvivalenter	ton	0,527	0,675	1,080	1,215	1,688	1,789	1,890	2,430	2,430
Max påfyllnadsmängd - Vikt	kg	0,48	0,56	0,8	0,8	1,04	1,04	1,2	1,2	1,2
Max påfyllnadsmängd - CO2-ekvivalenter	ton	0,324	0,378	0,54	0,54	0,702	0,702	0,81	0,81	0,81
ARTIKELNUMMER INOMHUSDEL		7125085	7125086	7125088	7125090	7125092	7125094	7125096	7125098	7125098
ARTIKELNUMMER UTOMHUSDEL		7125102	7125104	7125106	7125108	7125110	7125112	7125114	7125116	7125116

TILLBEHÖR	ART NR
TRÅDBUNDEN FJÄRRKONTROLL IGZWRC1-1	7125120
TRÅDBUNDEN FJÄRRKONTROLL FUKTSKYDDAD IGZWRC2-1	7125121



870x665x235 mm



1200x665x235 mm



1570x665x235 mm

Marknadsförs av Ahlsell Sverige AB

www.innova.ac, www.ahlsell.se

innova@ahlsell.se

Tel: 0771 - 775 000

Ahlsell Sverige AB, grundat år 1877 utvecklar tillsammans med ledande tillverkare Innova luftvärmepumpar. Vår vision är ett gediget värmepumpssortiment som klarar påfrestningarna. En pålitlig produkt som kraftigt sänker uppvärmningskostnaderna och är en lönsam investering över tid. Innovaserien är specialbyggd för vårt nordiska klimat, den har alla nödvändiga säkerhetsfunktioner för att fungera under många år.



Enkel installation – mer kraft

Perfekt för utrymmen eller lokaler som inte tillåter inbyggnad.

- Enkel installation.
- Upp till hela 11 kW vägghängd kyla.
- Underhållsvärme.
- WiFi-styrning (WiFi ingår).
- Kyla till -20 °C.
- Möjlighet till dubbla fjärrkontroller.
- Trådlös fjärrkontroll ingår.

Specifikationer

LUFT / LUFT VÄRMEPUMP INNOVA PAC VÄGGHÄNGDA INNERDELAR				
INOMHUSDEL			IGZWMP71NI-1	IGZWMP100NI-1
UTOMHUSDEL			IGZPAC71NO-1	IGZPAC100NO3-1
VÄRME	Dimensionerande effekt (P-Design)	kW	6,40	9,00
	Årlig elförbrukning	kWh/a	2240	2940
	SCOP - (A+++ - D)	SCOP	4,0 A+	4,0 A+
	Värmeeffekt (Nominell)	kW	8	12
	Värmeeffekt (Min - Max)	kW	2,2-9,0	3,0-13,5
KYLA	Dimensionerande effekt (P-Design)	kW	7	10
	Årlig elförbrukning	kWh/a	340	574
	SEER - (A+++ - D)	SEER	7,2 A++	6,1 A++
	Kyleffekt (Nominell)	kW	7	10
	Kyleffekt (Min - Max)	kW	2,4-8,0	3,2-11,0
INOMHUSDEL	Dimensioner (B x D x H)	mm	1078x246x325	1350x253x326
	Vikt	kg	15	18
	Luftflöde (Låg - Hög)	m ³ /h	950-1200	1000-1560
	Ljudnivå (SPL) (Låg - Hög)	dB(A)	40-45	43-52
	Ljudnivå (PWL) (Max.)	dB(A)	47	53
UTOMHUSDEL	Dimensioner (B x H x D)	mm	892x340x698	940x460x820
	Vikt	kg	53	83
	Ljudnivå - (SPL)	dB(A)	52	55
	Rek. Säkring	A	13	3x16A
Lägsta garanterade drifttemp. (Värme / Kyla)	C	-20 °C / -20 °C	-20 °C / -20 °C	
Rörstorlek (Vätska / Gas)	tum	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	
Anslutningskabel inne - ute		2 X 0,75	2 X 0,75	
Max. rörlängd	m	50	65	
Max. höjdskillnad	m	25	30	
Förfylld rörlängd	m	5	5	
Efterfyllnad gram/meter	g	40	40	
Eldata	V / Fas / Hz	230 / 1 / 50	400 / 3 / 50	
GWP / CO2 EKVIVALENTER				
Köldmedium		R32	R32	
GWP		675	675	
Fyllnadsmängd - Vikt	kg	1,60	2,50	
Fyllnadsmängd - CO2-ekvivalenter	ton	1,080	1,688	
Max påfyllnadsmängd - Vikt	kg	0,8	1,04	
Max påfyllnadsmängd - CO2-ekvivalenter	ton	0,54	0,702	
ARTIKELNUMMER INOMHUSDEL		7125210	7125212	
ARTIKELNUMMER UTOMHUSDEL		7125106	7125110	
TILLBEHÖR			ARTIKELNUMMER	
Trådbunden fjärrkontroll IGZWR1-1			7125120	